



POLUAUTOMATSKI LOVAČKI KARABIN M2010

cal. .308 Win/.243 Win/.223 Rem/.222 Rem/

U P U T S T V O Z A R U K O V A N J E I O D R Ź A V A N J E

Poštovani Korisniče,

Ime ZASTAVA ORUŽJE znak je kvaliteta, pouzdanosti i oružarske tradicije još od 1853. godine. Ovo oružje je proizvedeno u skladu sa veoma strogim zahtevima i od najkvalitetnijih materijala koji se koriste za ovu vrstu proizvoda, a ispitano je od strane naše Kontrole kvaliteta.

Kako biste bezbedno rukovali oružjem, morate pažljivo pročitati Uputstvo. Za sve informacije vezane za ovaj karabin, obratite se prodavcu ili proizvođaču i u najkraćem roku dobićete detaljna objašnjenja.

Za servisiranje karabina, obratite se nekom od ovlašćenih servisa. Oružje nemojte slati proizvođaču, pošto će to bespotrebno produžiti vreme servisiranja, a usluge te vrste može Vam pružiti svaki od pomenutih servisa.

Zahvaljujemo Vam se na odluci da nabavite lovački karabin i nadamo se da ćete njime biti zadovoljni.

MERE PREDOSTROŽNOSTI

Želimo da budete zadovoljni lovačkim karabinom koji ste nabavili. Možda ste iskusan lovac, već upoznat sa ovim procedurama, ali ipak preporučujemo da pažljivo pročitate kompletno Uputstvo. Savete morate slediti radi svoje bezbednosti i bezbednosti drugih.

UPOZORENJE: NEKA VAM ORUŽJE UVEK BUDE PRAZNO, KAKO BISTE IZBEGLI NEŽELJENO OPALJENJE.

1. UVEK POSTUPAJTE SA SVOJIM ORUŽJEM KAO DA JE NAPUNJENO, kako nikada ne bi došlo do neželjenog opaljenja.
2. NIKADA NEMOJTE UPERITI ORUŽJE U PRAVCU U KOME NE ŽELITE DA PUCATE, tako da i ako dođe do neželjenog opaljenja, to neće prouzrokovati povredu, smrt ili materijalnu štetu.
3. NIKOME NE VERUJTE DA JE ORUŽJE PRAZNO, uvek sami proverite. Prste sklonite sa obarače, a oružje uperite u bezbednom pravcu.
4. UVEK ČUVAJTE I NOSITE PRAZANO ORUŽJE, ODNOSNO UKOČENO, SEM KADA NAMERAVATE DA PUCATE, TAKO DA NE MOŽE DOĆI DO NEŽELJENOG OPALJENJA.
5. NE PIJTE ALKOHOLNA PIĆA I NE KORISTITE NARKOTIKE PRE ILI TOKOM GAĐANJA, pošto to može ozbiljno uticati na Vaš vid i mogućnost rasuđivanja.
6. POTRAŽITE SAVET LEKARA AKO UZIMATE LEKOVE, kako biste bili sigurni u svoju sposobnost da bezbedno rukujete oružjem.
7. KORISTITE ČISTU, SUVU, ORIGINALNU MUNICIJU VISOKOG KVALITETA, KOJA JE U DOBROM STANJU I KOJA ODGOVARA KALIBRU VAŠEG ORUŽJA.
8. UVEK SE UVERITE DA JE UNUTRAŠNOST CEVI ČISTA I DA NE POSTOJE

NIKAKVE PREPREKE UNUTAR I NA USTIMA CEVI. Odmah očistite korišćen karabin, kako bi i dalje mogao ispravno i bezbedno da funkcioniše.

9. NOSITE I SAVETUJTE DRUGE DA NOSE ŠTITNIKE ZA UŠI PRILIKOM GAĐANJA, posebno na strelištu. Bez zaštite za uši, buka Vašeg karabina i drugog oružja u blizini može prouzrokovati zvonjenje u ušima koje će trajati izvesno vreme posle gađanja, a može doći i do trajnog oštećenja sluha.

10. NOSITE I SAVETUJTE DRUGE DA NOSE ZAŠTITNE NAOČARE, posebno na strelištu.

11. POŠTUJTE NAREDBE ODGOVORNE OSOBE KOJA KONTROLIŠE BEZBEDNOST NA STRELISHTU. Poštujte njegova naređenja, u cilju očuvanja discipline, kako bi se izbegle neželjene posledice.

12. PRE POČETKA GAĐANJA UVERITE SE DA JE GRUDOBRAAN ADEKVATAN I DA ĆE ZADRŽATI ZRNA, kako ne bi došlo do nekontrolisanog leta zrna van strelišta.

13. UVEK BUDITE SIGURNI U SVOJU METU I OBLAST IZA NJE PRE NEGO ŠTO PRITISNETE OBARAČU. Zrno može da prođe kroz metu ili pored nje. Ono ima dovoljnu energiju da na velikim daljinama prouzrokuje neželjene posledice. Ako se dvoumite, ne pucajte.

14. NE GAĐAJTE U ČVRSTE PREDMETE ILI VODENE POVRŠNE. Zrno može da se odbije, da skrene u bilo kom pravcu i da pri tom uzrokuje povredu, smrt ili materijalnu štetu.

15. NE KORISTITE KARABIN U BLIZINI ŽIVOTINJA KOJE NISU IZDRESIRANE DA PODNOSE BUKU. Reagujući na buku, životinja može da se povredi ili da prouzrokuje nezgodu.

16. NE KORISTITE KARABIN AKO NE FUNKCIONIŠE ISPRAVNO. NEMOJTE NA SILU POKUŠAVATI DA OPALITE AKO JE METAK ZAGLAVLJEN, jer on može da

eksplođira i izazove oštećenje karabina, ozbiljnu povredu ili smrt.

17. UVEK DRŽITE KARABIN ZA KUNDAK U DEFINISANIM ZONAMA, pošto Vas može povrediti vreli metal ili metalni delovi u pokretu (pri repetiranju).

18. NIKAD NE PRITISKAJTE OBARAČU I NE STAVLJAJTE PRST UNUTAR BRANIKA OBARAČE DOK NE NANIŠANITE U METU.

19. KADA NE DOĐE DO OPALJENJA: Uperite karabin ka cilju. Sačekajte 30 sekundi. Ako je došlo do sporog paljenja, metak će opaliti za 30 sekundi. U suprotnom izbacite metak i pregledajte inicijalnu kapislu. Ukoliko je otisak udarne igle slab, nije u centru ili ne postoji, neka karabin pogleda kompetentno lice. Ako otisak na inicijalnoj kapisli izgleda normalno (u poređenju sa prethodno ispaljenim mecima), verovatno je problem u municiji. Odvojite neispaljeni metak od ostale municije i praznih čaura, ponovo napunite oružje i nastavite sa paljbom.

20. NE OSTAVLJAJTE KARABIN KOJI JE SPREMAN ZA PALJBU, pošto je to izuzetno opasno. Neželjeno opaljenje može prouzrokovati ozbiljnu povredu, smrt ili materijalnu štetu.

21. KADA KARABIN PUNITE, PRAZNITE ILI KADA GAĐATE, uperite ga u grubo obran kako bi izbegli povredu, smrt ili materijalnu štetu.

22. NE OSTAVLJAJTE NAPUNJEN KARABIN BEZ NADZORA. Uvek postoji mogućnost da ga neko upotrebi i time prouzrokuje povredu, smrt ili materijalnu štetu.

23. NE IGRAJTE SE KARABINOM, POŠTO TO MOŽE DOVESTI DO NEŽELJENIH POSLEDICA.

24. SAVETUJTE DECU DA POŠTUJU VATRENO ORUŽJE. Čuvajte oružje van domašaja dece. Obuku svih lica, uključujući i obuku dece (zakonom određenog uzrasta), treba da izvode stručna lica u ustanovama koje su za tu aktivnost opremljene i ovlašćene.

25. KADA JE KARABIN SPREMAN ZA PALJBU, ISPRED VAS ILI U VAŠOJ NEPOSREDNOJ BLIZINI NE SMEJU SE NALAZITI DRUGE OSOBE. Uvek držite karabin tako da možete da kontrolišete pravac u kome je uperen.

26. PRE ČIŠĆENJA, ODLAGANJA ILI TRANSPORTA, UVERITE SE DA JE KARABIN PRAZAN (okvir i ležište metka). PROVERITE DA LI JE KARABIN PRAZAN, (okvir i ležište metka) PRE NEGO ŠTO ISTI PREDATE NEKOM DRUGOM LICU. NA TAJ NAČIN SE SMANJUJE MOGUĆNOST DA DOĐE DO NEŽELJENIH POSLEDICA.

27. KARABIN I MUNICIJU ČUVAJTE NA ODVOJENIM, ZAKLJUČANIM MESTIMA, VAN DOMAŠAJA DECE I NEOBUČENIH LICA.

IZJAVA O OSLOBAĐANJU OD ODGOVORNOSTI

Kada se oružje koristi u svrhe za koje nije namenjeno, proizvođač neće biti odgovoran za eventualnu povredu, smrt ili materijalnu štetu. Proizvođač takođe neće uvažiti žalbe koje se odnose na ovo vatreno oružje, a koje proizilaze iz: nepravilnog rukovanja, neovlašćene zamene delova, korozije, nepažnje, upotrebe municije pogrešnog kalibra, municije koja nije originalna i visokog kvaliteta i municije koja je u lošem stanju.

VAŽNO

Proizvođač ne može da kontroliše rukovanje proizvodom pošto on napusti fabriku. Molimo, pažljivo proverite oružje kada ga izvadite iz ambalaže, kako biste se uverili da nije napunjeno ili oštećeno.

Ovo Uputstvo treba čuvati i obavezno ga predati eventualnom narednom vlasniku.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Poluautomatski lovački karabin M2010 funkcioniše na principu pozajmice barutnih gasova. Njegova pouzdanost, preciznost i tačnost, potvrđene u eksploataciji, su garancija aktuelnosti ovih karabina u predstojećem periodu.

Cevi poluautomatskih lovačkih karabina su izrađene kovanjem od visoko kvalitetnog hrom vanadijum čelika. Unutrašnje mere cevi odgovaraju Internacionalnim standardima. Otpornost cevi i kompletnog karabina proverava se takođe po Internacionalnim standardima, što potvrđuju žigovi utisnuti na karabinu.

Standardna površinska zaštita metalnih delova je ostvarena bruniranjem. Kundak i obloge cevi su izrađeni od polimera.



Sl. 1. Lovački poluautomatski karabin M2010 - desna strana




Sl. 2. Lovački poluautomatski karabin M2010 - leva strana

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Tabela 1: Tehničke karakteristike

Model	M2010	
Kalibar (mm)	.308 Win / .243 Win	.223 Rem / .222 Rem
Kapacitet okvira (metaka)	10	10
Dužina cevi (mm)	500	460
Dužina oružja (mm)	1030	984
Masa oružja (kg)	3.90	3.90
Princip rada	pozajmica barutnih gasova	pozajmica barutnih gasova
Princip bravljenja	rotirajući zatvarač	rotirajući zatvarač
Završna obrada	brunirano	brunirano

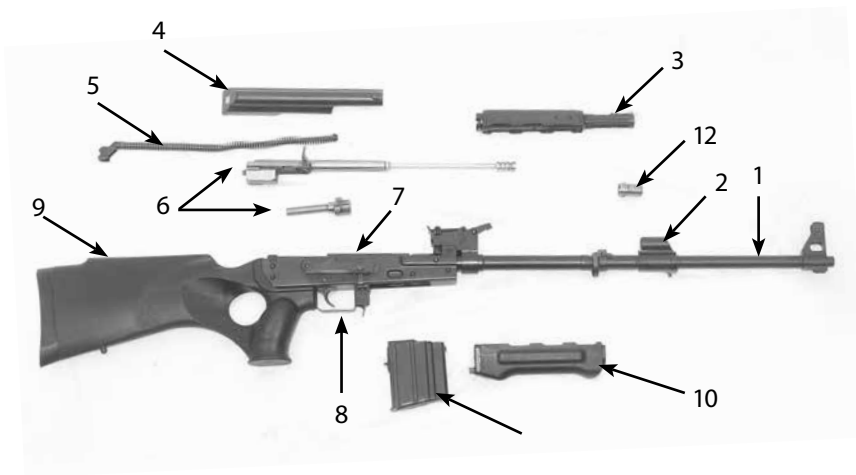

Sl. 3 Delovi poluautomatskog lovačkog karabina M2010: 1-cev, 2- gasna komora, 3-gasni cilindar sa gornjom oblogom, 4-poklopac, 5-povratni mehanizam, 6-nosač zatvarača sa zatvaračem, 7-sanduk, 8-mehanizam za okidanje, 9-kundak, 10-donja obloga, 11-okvir, 12-regulator barutnih gasova

RASKLAPANJE I SKLAPANJE

Tabela 2: Sastav kompleta

	Sadržaj kompleta	
1.	Lovački poluautomatski karabin	1
2.	Okvir - sklop	1+1
3.	Tehničko uputstvo	1
	Opciono, na zahtev kupca	
1.	Nosač optičkog nišana	1



Sl. 4 Nosač optičkog nišana



Sl. 5 Lovački poluautomatski karabin M2010 sa nosačem optičkog nišana

RASKLAPANJE I SKLAPANJE

Lovački poluautomatski karabin se rasklapa radi čišćenja, podmazivanja i pregleda. Viši nivo rasklapanja mogu vršiti samo stručna lica.

Prilikom rasklapanja i sklapanja pridržavati se sledećeg:

- prilikom rasklapanja i sklapanja oružjem rukovati pažljivo, kako ne bi došlo do gubljenja, lomljenja ili zamene pojedinih delova sa delovima druge puške

- pri sklapanju puške brojevi gasnog cilindra, nosača zatvarača sa klipom, telu zatvarača i poklopcu sanduka moraju odgovarati broju sanduka.

Rasklapanje

Rasklapanje se obavlja sledećim redom

Vađenje okvira – potisnuti utvrđivač okvira i izvući okvir, otkočiti oružje, a zatim povlačeći ručicu nosača zatvarača unazad isprazniti ležište metka.

Skidanje/otvaranje poklopca sanduka – pritisnuti dugme sa leve strane sanduka, a zatim potisnuti utvrđivač poklopca sanduka napred i istovremeno podići poklopac.

Odvajanje povratnog mehanizma – potisnuti vođicu povratnog mehanizma, tako da ispust povratnog mehanizma izađe iz žleba na sanduku i izvući ga iz otvora nosača zatvarača.

Vađenje nosača zatvarača sa zatvaračem – povući ručicu nosača zatvarača unazad do kraja i izvaditi nosač sa zatvaračem iz sanduka.

Odvajanje tela zatvarača od nosača zatvarača – zatvarač izvući i okrenuti tako da profilisani ispust za vođenje zatvarača izađe iz profilisanog žljeba nosača.

Odvajanje gasnog cilindra – krilce utvrđivača okrenuti u vertikalni položaj, a zatim gasni cilindar odvojiti podizanjem naviše.



Sl. 6 Vađenje okvira




Sl. 7 Skidanje/otvaranje poklopca sanduka



Sl. 8 Odvajanje povratnog mehanizma



Sl. 9 Vađenje nosača zatvarača sa klipom

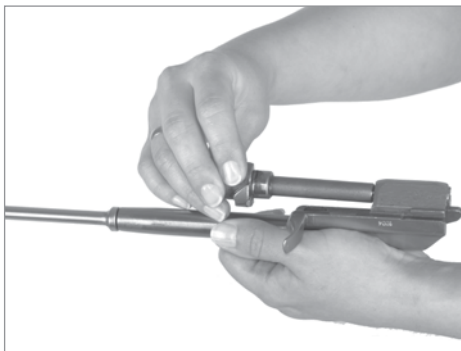


Sl. 10 Odvajanje tela zatvarača od nosača zatvarača

Odvajanje regulatora barutnih gasova – regulator barutnih gasova zarotirati i izvući iz gasne komore.

Odvajanje donje obloge – okrenuti utvrđivač grivne za 180°, grivnu potisnuti napred, izvući zadnji kraj obloge iz ležišta i odvojiti od cevi.

Sklapanje puške

Sklapanje puške se vrši obrnutim redom

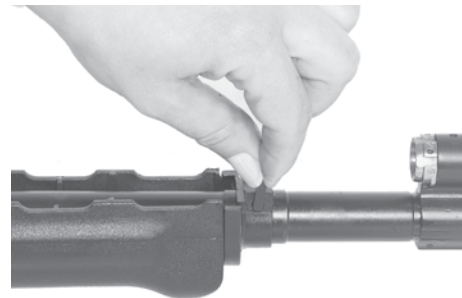

Sl. 11 Odvajanje gasnog cilindra



Sl. 12 Odvajanje regulatora barutnih gasova




Sl. 13 Odvajanje donje obloge

RUKOVANJE

Punjenje lovačkog poluautomatskog karabina: staviti napunjen okvir u karabin tako da njegov prednji zub zahvati ispust sanduka na mestu "p", a utvrđivač okvira podupire zadnji zub okvira na mestu "z".

Povući ručicu nosača zatvarača unazad, do kraja, i pustiti ga. Pri kretanju napred zatvarač je potisnuo metak iz okvira i uneo ga u cev.

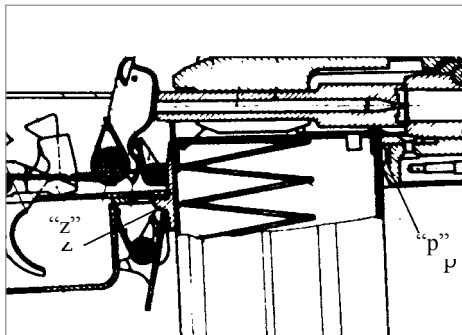

Sl. 14 Postavljanje okvira

Karabin je spreman za gađanje. Laganim povlačenjem obarače dolazi do okidanja. Ukoliko želite prekinuti sa gađanjem – ukočite karabin i izvadite okvir. Zatim karabin otkočite i povucite ručicu zatvarača unazad kako biste izvadili metak iz ležišta.

Kočenje mehanizma za okidanje postiže se prebacivanjem poluge regulatora u položaj SAFE

Kočenjem se postiže trostruko dejstvo:




Sl. 15 Regulator paljbe

- sprečava se neželjeno okidanje
- sprečava se unošenje metka u cev jer poluga regulatora paljbe ne dozvoljava kretanje zatvarača u zadnji položaj
- zatvara se odsečeni deo poklopca i sprečava unošenje nečistoća u unutrašnjost sanduka.

NIŠANJENJE

Postavi klizač zadnjeg nišana na broj koji odgovara ocenjenoj daljini do cilja (1=100m) i nišani tako da se gornja ivica prednjeg nišana poklopi sa gornjom ivicom proreza zadnjeg nišana, slika 16.

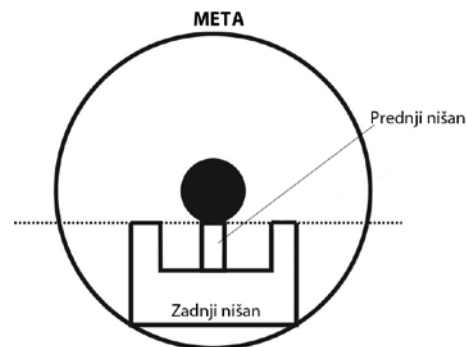

Sl. 16 Nišanje

ČUVANJE I ODRŽAVANJE

Čišćenje, pregled i podmazivanje karabina vrši se radi odstranjivanja nečistoće i zaštite od korizije i utvrđivanja neispravnosti koje bi uticale na rad i tačnost pri gađanju.

Za odmaščivanje i čišćenje upotrebljavaju se:

- deterdžent za pranje metalnih delova
- derivati nafte
- osnovni benzin (B-67)
- petroleum (PO)
- dizel gorivo (D2)

Za podmazivanje metalnih delova upotrebljava se zaštitno ulje opšte namene.

Postupak održavanja:

Svi metalni delovi se najpre odmaste i očiste, jednim od navedenih sredstava, a potom premažu uljem opšte namene (u tankom sloju).

Kundak i obloge cevi od polimera se održavaju samo prebrisavanjem.

Gumeni potkov ne sme doći u kontakt sa sredstvima koja rastvaraju gumu.



Zastava
a r m s

ZASTAVA ORUŽJE AD

34000 KRAGUJEVAC,

Kosovska 4

Srbija

Telefon > ++381 34 336077

Fax > ++381 34 323683

e-mail > office@zastava-arms.rs

web > zastava-arms.rs